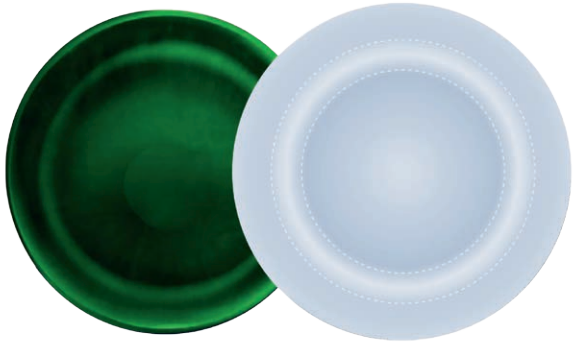

Menicon Comfort Design

Formstabile Kontaktlinsen
mit hohem Spontankomfort

Menicon

Menicon Comfort Design

Weich oder formstabil

... ist nicht die Frage. Wichtig ist die bedarfsgerechte Versorgung Ihrer Kunden.
Über 90 % der Kontaktlinsenträger tragen weiche Austauschlinsen*. Jedoch kann eine formstabile Kontaktlinse langfristig die bessere Wahl sein, um einen Kunden zufrieden zu stellen.

Mit dem innovativen **Comfort Design** begeistern Sie Ihre Kunden ganz einfach für formstabile Kontaktlinsen:

- **Hoher Spontankomfort und schnelle Eingewöhnung**
- **Einfachere Umstellung von weich auf formstabil**
- **Große Geometrienvielfalt für nahezu jede Fehlsichtigkeit**
- **Zwei hochwertige Materialien: Z und EX**

Einfach und schnell angepasst mit easyfit

- Online Kommunikation mit der Menicon Anpassberatung
- Schnelle und professionelle Berechnung und online Bestellung aller Menicon Kontaktlinsen

Kostenloser Download auf www.menicon.de/professional

Einzigartig!

Drei außergewöhnliche Eigenschaften machen das Menicon Comfort Design aus:

Großer Durchmesser	▶ Geringes Linsenempfinden, hoher Tragekomfort
Tränenreservoir	▶ Optimaler Tränenaustausch
Tangentiale Randgestaltung	▶ Zentrischer Sitz, gleichmäßige Bewegung

Optional: Symbio Design

Asphärische Vorderfläche zur Akkommodationsentlastung

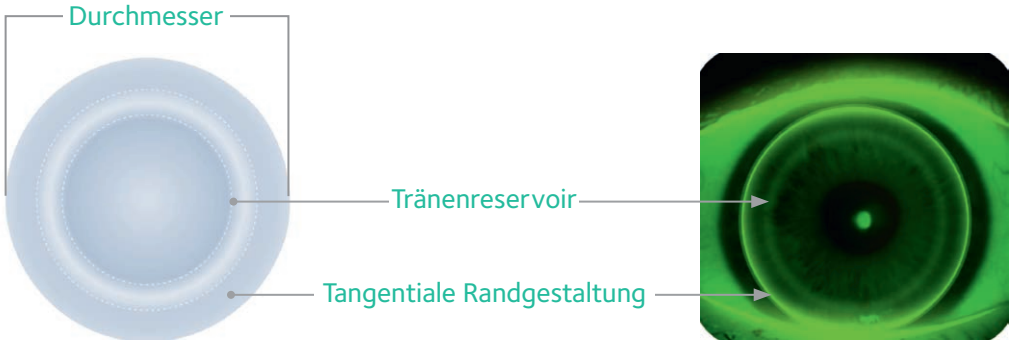

Vergleiche Sitzverhalten:

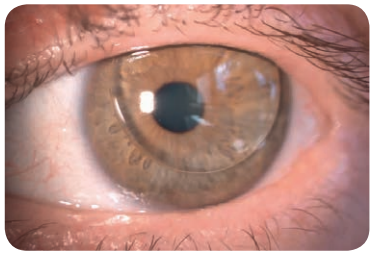
Standard Design

Comfort Design

* GFK 2016

Menicon

Menicon Comfort – Erfolgsfaktoren

Fluobild optimal:

Durchmesser optimal:

- Klare Abgrenzung zwischen
  - zentraler Zone
  - Tränenreservoirzone
  - Randzone
- Gleichmäßige, ruhige Bewegung
- Zentrischer Sitz

Ideal für Neuträger und Umsteiger

Unsere Pflegemittelempfehlung:

- Täglich MeniCare Pure
- Wöchentlich Progent

Für einen **optimale Anpasserfolg** mit dem Menicon **Comfort Design** beachten Sie bitte die folgenden Aspekte:

Drei Durchmesser

11,0 mm **10,6 mm** **10,2 mm**

Beginnen Sie mit 10,6 mm!

Der Durchmesser der Comfort Linse sollte mindestens 1,0 mm kleiner als der Hornhaut-Durchmesser sein.

Tränenreservoir

Das Tränenreservoir sorgt für optimalen Tränenaustausch. Setzen Sie die Comfort Linsen immer mit Flüssigkeit gefüllt auf, dadurch erleichtern Sie das Aufsetzen und erhöhen den Spontankomfort.

Tipp: Nutzen Sie dafür z.B. einige Tropfen MeniCare Pure.

Tangentiale Randgestaltung

Unsere Empfehlung: Für optimale Ergebnisse arbeiten Sie mit Ihrem Topographen. Dieser liefert eine detaillierte Aufschlüsselung bis in die Hornhautperipherie.

Tipp: Stellen Sie sicher, dass Ihr Topograph regelmäßig kalibriert wird.

Torische Rückflächen

Ab einer Radiendifferenz von 3/10 mm sollten Sie, aufgrund des großen Durchmessers, eine torische Rückfläche anpassen.



Lieferbereich

SPHÄRISCH

Comfort Symbio / Comfort tangentiale Randgestaltung

Basiskurve (mm): 6,50 bis 9,20 in 0,05 mm Abst. **Durchmesser (mm):** 10,20 | 10,60 | 11,00	**Sphäre:** +25,00 dpt bis -25,00 dpt in 0,25 dpt Abst.	

TORISCH

Comfort Symbio BTC / Comfort BTC bitorisch kompensiert

Basiskurve (mm): $r_{(flach)}$ 6,00 bis 9,95 / $r_{(steil)}$ 0,20 bis 1,00 steiler als $r_{(flach)}$ in 0,05 mm Abst. **Durchmesser (mm):** 10,20 | 10,60 | 11,00	**Sphäre:** +25,00 dpt bis -25,00 dpt in 0,25 dpt Abst.	

Comfort Symbio BT/RT / Comfort BT/RT bitorisch

Basiskurve (mm): $r_{(flach)}$ 6,00 bis 9,95 / $r_{(steil)}$ 0,20 bis 1,00 steiler als $r_{(flach)}$ in 0,05 mm Abst. **Durchmesser (mm):** 10,20 | 10,60 | 11,00	**Sphäre:** +25,00 dpt bis -25,00 dpt in 0,25 dpt Abst.	**Zylinder:** 0,00 dpt bis -6,00 dpt in 0,25 dpt Abst. **Achse:** 0° bis 180° in 1° Abst.

Menicon Materialien:

Z
- Dk: 163
- UV Filter
- Handlingstint: eisblau

EX
- Dk: 64
- Handlingstint: eisblau

MEHRSTÄRKEN simultan

Comfort Progressive Zentral Ferne

Basiskurve (mm): 6,50 bis 9,20 in 0,05 mm Abst. **Durchmesser (mm):** 10,20 | 10,60 | 11,00	**Sphäre:** +25,00 dpt bis -25,00 dpt in 0,25 dpt Abst.	**Addition:** 1,00 bis 3,00 dpt in 0,50 dpt Abst.

Comfort Progressive+ Zentral Ferne, mit extra großem Nahbereich

Basiskurve (mm): 6,50 bis 9,20 in 0,05 mm Abst. **Durchmesser (mm):** 10,20 | 10,60 | 11,00	**Sphäre:** +25,00 dpt bis -25,00 dpt in 0,25 dpt Abst.	**Addition:** 1,00 bis 3,00 dpt in 0,50 dpt Abst.

Comfort Progressive Inverse Zentral Nähe

Basiskurve (mm): 6,50 bis 9,20 in 0,05 mm Abst. **Durchmesser (mm):** 10,20 | 10,60 | 11,00	**Sphäre:** +25,00 dpt bis -25,00 dpt in 0,25 dpt Abst.	**Addition:** 1,00 bis 3,00 dpt in 0,50 dpt Abst.

Comfort Progressive BTC Zentral Ferne

Basiskurve (mm): $r_{(flach)}$ 6,50 bis 9,20 / $r_{(steil)}$ 0,20 bis 1,00 steiler als $r_{(flach)}$ in 0,05 mm Abst. **Durchmesser (mm):** 10,20 | 10,60 | 11,00	**Sphäre:** +25,00 dpt bis -25,00 dpt in 0,25 dpt Abst.	**Addition:** 1,00 bis 3,00 dpt in 0,50 dpt Abst.

Comfort Progressive BT/RT Zentral Ferne

Basiskurve (mm): $r_{(flach)}$ 6,50 bis 9,20 / $r_{(steil)}$ 0,20 bis 1,00 steiler als $r_{(flach)}$ in 0,05 mm Abst. **Durchmesser (mm):** 10,20 | 10,60 | 11,00	**Sphäre:** +25,00 dpt bis -25,00 dpt in 0,25 dpt Abst.	**Zylinder:** 0,00 dpt bis -6,00 dpt in 0,25 dpt Abst. **Achse:** 0° bis 180° in 1° Abst. **Addition:** 1,00 bis 3,00 dpt in 0,50 dpt Abst.

MS/1252G/004