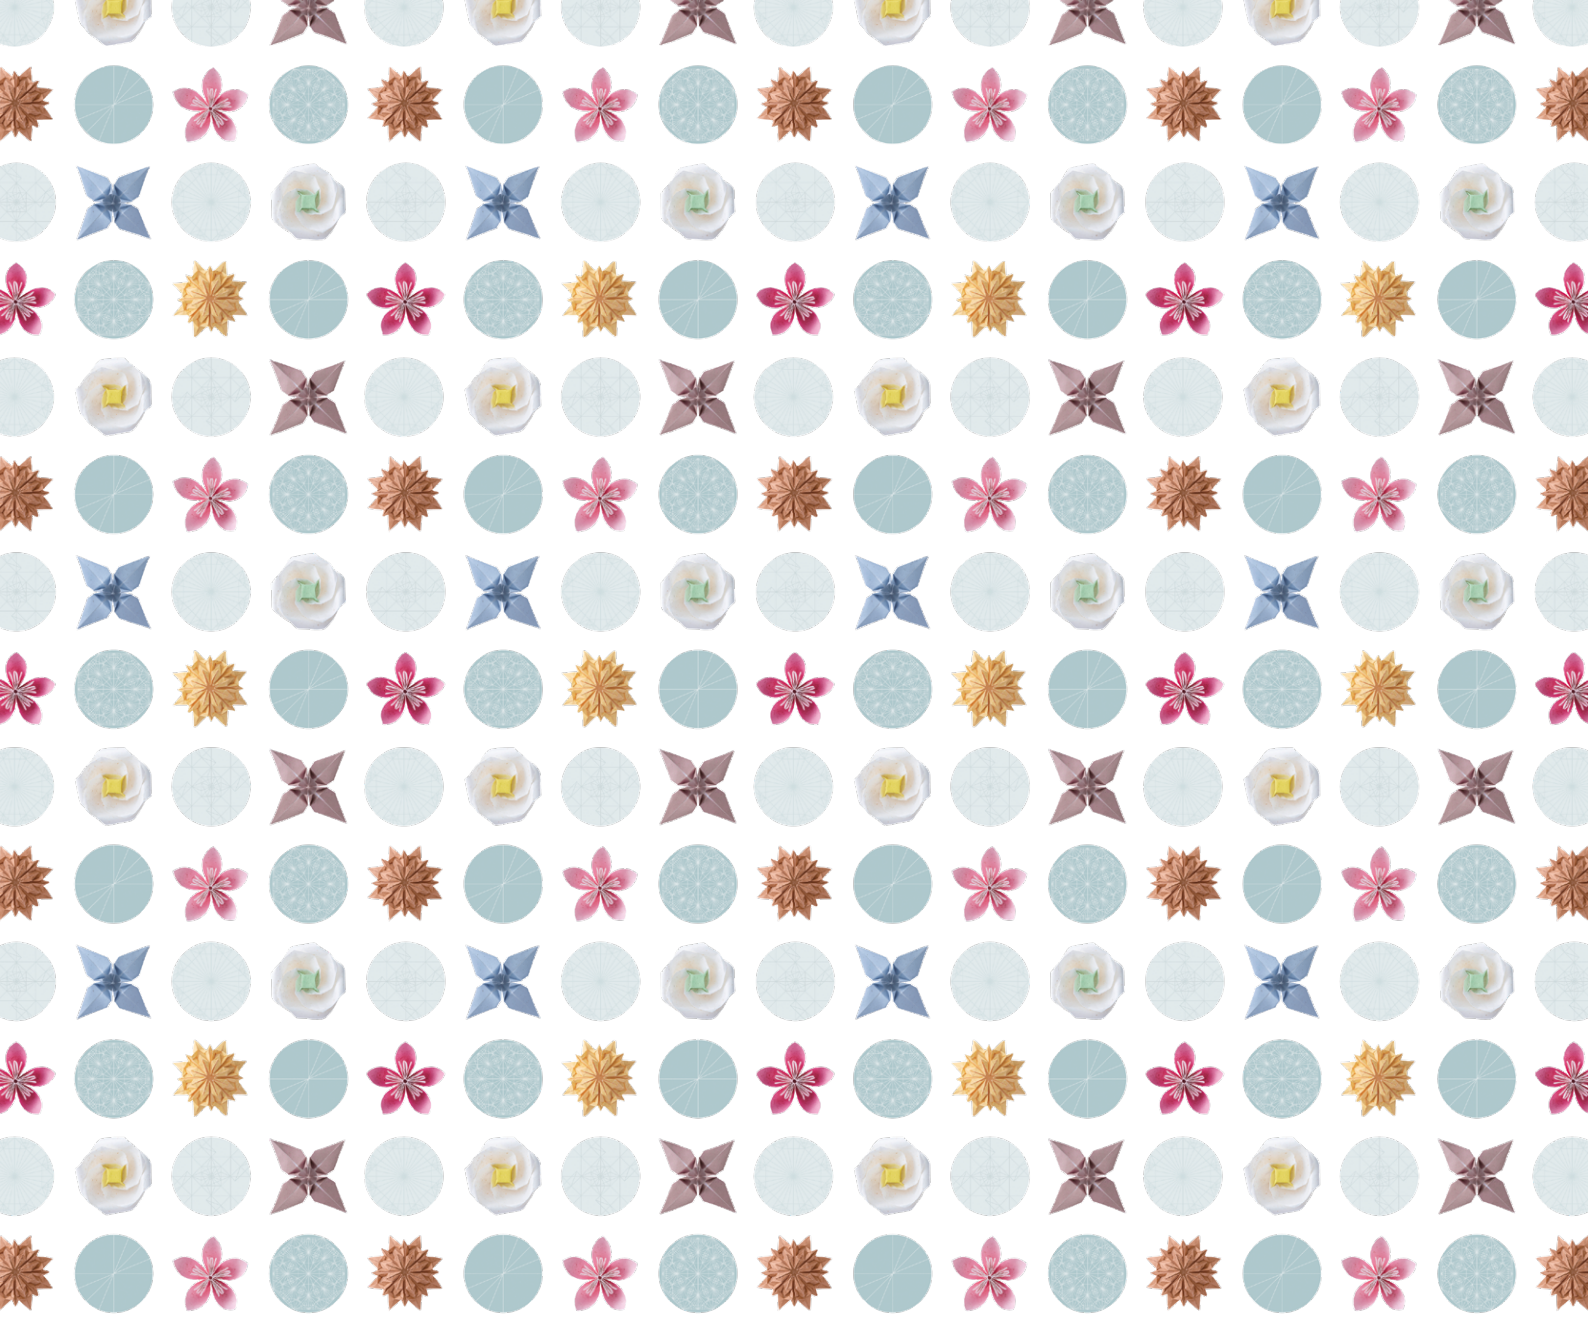

Lentilles de contact et solutions d'entretien

Liste de produits Suisse

Menicon

Lentilles jettables

Renouvellement 1 jour

Miru 1day UpSide – Silicone Hydrogel Dk/t 91 — 1391

Courbe de base (mm) : 8,40
Diamètre (mm) : 14,20
Hydrophilie : 56 %

Puissance (D) :
+6,00 à -6,00 par 0,25 D
-6,50 à -13,00 par 0,50 D
Non disponible en plan

Versions toric en cours de réalisation

Boite de 30 lentilles ; Boite de 3 × 30 lentilles

Miru 1day UpSide toric – Silicone Hydrogel Dk/t 80 — 1392

Courbe de base (mm) : 8,40
Diamètre (mm) : 14,20
Hydrophilie : 56 %

Puissance (D) :
Plan à -6,00 par 0,25 D
-6,50 à -10,00 par 0,50 D

Cylindres : -0,75 ; -1,25 ; -1,75
Axes : 10°; 20°; 90°; 160°; 170°; 180°

Boite de 30 lentilles ; Boite de 3 × 30 lentilles

Miru 1day UpSide multifocal – Silicone Hydrogel Dk/t 91 — 1393

Courbe de base (mm) : 8,40
Diamètre (mm) : 14,20
Hydrophilie : 56 %

Puissance (D) :
+5,00 à -6,00 par 0,25 D
-6,50 à -10,00 par 0,50 D

Addition : LOW ; HIGH

Boite de 30 lentilles ; Boite de 3 × 30 lentilles

Miru 1day Flat Pack – Hydrogel Dk/t 25 — 1381

Courbe de base (mm) : 8,60
Diamètre (mm) : 14,20
Hydrophilie : 57 %

Puissance (D) :
+4,00 à -6,00 par 0,25 D
-6,50 à -10,00 par 0,50 D
Non disponible en plan, -0,25, +0,25 D

Boite de 30 lentilles ; Boite de 3 × 30 lentilles

Miru 1day Flat Pack toric – Hydrogel Dk/t 25 — 1382

Courbe de base (mm) : 8,60
Diamètre (mm) : 14,50
Hydrophilie : 57 %

Puissance (D) :
+2,00 à -6,00 par 0,25 D
-6,50 à -10,00 par 0,50 D

Cylindres : -0,75 ; -1,25 ; -1,75
Axes : 15° ; 90° ; 165° ; 180°
(-1,75 seulement 180°)

Boite de 30 lentilles ; Boite de 3 × 30 lentilles

Miru 1day Flat Pack multifocal – Hydrogel Dk/t 25 — 1383

Courbe de base (mm) : 8,40
Diamètre (mm) : 14,40
Hydrophilie : 57 %

Puissance (D) :
+4,00 à -6,00 par 0,25 D
-6,50 à -10,00 par 0,50 D

Addition : LOW

Boite de 30 lentilles ; Boite de 3 × 30 lentilles

SMART TOUCH™

Tous les blisters de lentilles journalières Menicon sont fabriqués avec la technologie Smart Touch™.
Le porteur ne touche que la surface externe de la lentille, la surface intérieure n'est pas touchée lors de la manipulation et n'est donc pas contaminée. Pour un geste de pose rassurant.

Les avantages du concept Smart Touch™

Smart Touch™

La surface interne de la lentille est orientée en bas sur la « Smart Zone ». La lentille se manipule et se pose sans que la surface interne ne soit touchée.

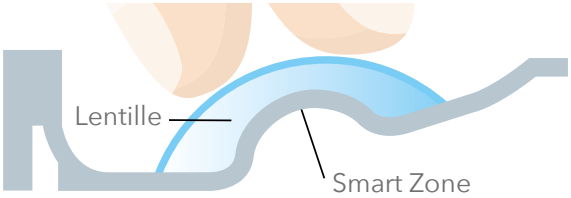

Conditionnement habituel

Dans un blister habituel, la surface interne de la lentille est orientée vers le haut, obligeant le porteur à la toucher avec un plus grand risque de contamination induit.

Renouvellement 14 jours

Menisoft S – Silicone Hydrogel Dk/t 161 Porte prolongé jusqu'à 7 jours 1361

Courbe de base (mm) : 8,30 et 8,60
Diamètre (mm) : 14,00
Hydrophilie : 40 %

Puissance (D) :
+6,00 à -6,00 par 0,25 D
-6,50 à -13,00 par 0,50 D

Boîte de 6 lentilles

Menisoft S Toric – Silicone Hydrogel Dk/t 161 Porte prolongé jusqu'à 7 jours 1362

Courbe de base (mm) : 8,60
Diamètre (mm) : 14,00
Hydrophilie : 40 %

Puissance (D) :
0,00 à -6,00 par 0,25 D
-6,50 à -10,00 par 0,50 D

Cylindres : -0,75 ; -1,25
Axes : 10° ; 20° ; 90° ; 160° ; 170° ; 180°
Cylindre : -1,75
Axes : 10° ; 20° ; 160° ; 170° ; 180°

Boîte de 6 lentilles

Renouvellement 1 mois

Miru 1month – Silicone Hydrogel Dk/t 161 1371

Courbe de base (mm) : 8,30 et 8,60
Diamètre (mm) : 14,00
Hydrophilie : 40 %

Puissance (D) :
+6,00 à -6,00 par 0,25 D
-6,50 à -13,00 par 0,50 D
Non disponible en plan

Boîte de 3 lentilles ; Boîte de 6 lentilles

Miru 1month Toric – Silicone Hydrogel Dk/t 161 1372

Courbe de base (mm) : 8,60
Diamètre (mm) : 14,00
Hydrophilie : 40 %

Puissance (D) :
+4,00 à - 6,00 par 0,25 D
-6,00 à -10,00 par 0,50 D

Cylindres : -0,75; -1,25; -1,75;
Axes : 0° bis 180° in 10° dist.
Cylindre : -2,25
Axes : 10° ; 20° ; 90° ; 160° ; 170° ; 180°

Boîte de 3 lentilles ; Boîte de 6 lentilles

Miru 1month Multifocal – Silicone Hydrogel Dk/t 161 1373

Courbe de base (mm) : 8,60
Diamètre (mm) : 14,20
Hydrophilie : 40 %

Puissance (D) :
+6,00 à -6,00 par 0,25 D
-6,50 à -13,00 par 0,50 D

Addition : LOW ; HIGH

Boîte de 3 lentilles ; Boîte de 6 lentilles

Lentilles d'essais gratuites : sphérique 10 %, toric et multifocal 20 % en proportion des articles achetés.

Les matériaux de Menicon :

! Sauf mention contraire, toutes vos lentilles de contact rigides contiennent deux matériaux ultra-perméables à l'oxygène.

Z

- Dk 163
- Filtre UV
- Teinte de manipulation : bleu

EX

- Dk 64
- Teinte de manipulation : bleu glacier

Technologie plasma Menicon pour une mouillabilité optimale
Les lentilles correctrices Menicon sont polies et nettoyées après leur fabrication, puis lissées lors d'un processus spécial. On élimine ainsi les plus petites irrégularités. Ainsi, la mouillabilité de ces lentilles correctrices est parfaite.

Ne pas utiliser de produit nettoyant abrasif !

Les designs de Menicon :

Comfort Design

Grand diamètre	→	Confort élevé et bon centrage
Réservoir de larmes	→	Échange optimal de larmes
Zone réservoir de larmes tangentiel	→	Les lentilles se sentent très peu

Omni Design	Design standard	→	Adaptation individuelle avec diamètres variables de 8,80 à 11,00 mm
Symbio Design	Surface avant asphérique	→	Soulage l'effort d'accommodation des porteurs de lentilles qui travaillent beaucoup de près

SPHÉRIQUES

Comfort Symbio / Comfort avec zone réservoir de larmes — 1256/1252

Courbe de base (mm) : 6,50 à 9,20 par 0,05 mm dist.
Diamètre (mm) : 10,20 | 10,60 | 11,00

Puissance (D) :
+25,00 à -25,00 par 0,25 D

Omni Symbio / Omni sphéro-asphérique — 1254/1253

Courbe de base (mm) : 6,00 à 9,95 par 0,05 mm dist.
Diamètre (mm) : 8,80 à 11,00 par 0,20 mm dist.

Puissance (D) :
+25,00 à -25,00 par 0,25 D

Z bi-asphérique — 1241

Matériau : Z : Dk 163
Courbe de base (mm) : 6,80 à 9,00 par 0,10 mm dist.
Diamètre (mm) : 8,00 à 10,00 par 0,20 mm dist.

Puissance (D) :
+25,00 à -25,00 par 0,25 D

E asphärisch à excentricité variable — 1242

Courbe de base (mm) : 6,50 à 9,95 par 0,05 mm dist.
Diamètre (mm) : 8,80 à 11,00 par 0,20 mm dist.

Puissance (D) :
+25,00 à -25,00 par 0,25 D

Excentricité : 0,4 | 0,6 | 0,8

Z Alpha sphéro-asphérique — 1251

Matériau : Z : Dk 163

Puissance (D) :
+25,00 à -25,00 par 0,25 D

Courbe de base (mm) :	Diamètre (mm) :
6,50 à 9,00	8,00 à 9,80
6,70 à 9,00	10,00
7,30 à 9,00	10,50
7,50 à 9,00	11,00
par 0,05 mm dist.	par 0,20 mm dist.

EX sphéro-asphérique — 1211

Matériau : EX : Dk 64

Puissance (D) :
+25,00 à -25,00 par 0,25 D

Courbe de base (mm) :	Diamètre (mm) :
6,20 à 8,00	8,00
6,20 à 8,10	8,20
6,20 à 8,20	8,40
6,20 à 8,40	8,60
6,30 à 8,60	8,80
6,50 à 8,70	9,00
6,50 à 8,80	9,20
6,50 à 8,90	9,40
6,50 à 9,00	9,60 / 9,80
6,90 à 9,00	10,00
7,15 à 9,00	10,50
par 0,05 mm dist.	

Lentilles rigides perméables

TORIQUES

Comfort Symbio BTC / Comfort BTC torique interne compensée — 1292/1273

Courbe de base (mm) : $r_{(plat)}$ 6,00 à 9,95 / $r_{(serré)}$ 0,20 à 1,00 plus serré que $r_{(plat)}$ par 0,05 mm dist.
Diamètre (mm) : 10,20 | 10,60 | 11,00

Puissance (D) : +25,00 à -25,00 par 0,25 D

Comfort Symbio BT / Comfort BT bitorique — 1293/1274

Courbe de base (mm) : $r_{(plat)}$ 6,00 à 9,95 / $r_{(serré)}$ 0,20 à 1,00 plus serré que $r_{(plat)}$ par 0,05 mm dist.
Diamètre (mm) : 10,20 | 10,60 | 11,00

Puissance (D) : +25,00 à -25,00 par 0,25 D

Cylindres : 0,00 à -6,00 par 0,25 D
Axes : 0° à 180° par 1° dist.

Omni Symbio BTC / Omni BTC torique interne compensée — 1275/1282

Courbe de base (mm) : $r_{(plat)}$ 6,00 à 9,95 / $r_{(serré)}$ 0,20 à 1,50 plus serré que $r_{(plat)}$ par 0,05 mm dist.
Diamètre (mm) : 8,80 à 11,00 par 0,20 mm dist.

Puissance (D) : +25,00 à -25,00 par 0,25 D

Omni Symbio BT / Omni BT bitorique — 1276/1272

Courbe de base (mm) : $r_{(plat)}$ 6,00 à 9,95 / $r_{(serré)}$ 0,20 à 1,50 plus serré que $r_{(plat)}$ par 0,05 mm dist.
Diamètre (mm) : 8,80 à 11,00 par 0,20 mm dist.

Puissance (D) : +25,00 à -25,00 par 0,25 D

Cylindres : 0,00 à -6,00 par 0,25 D
Axes : 0° à 180° par 1° dist.

Omni FT torique externe — 1283

Courbe de base (mm) : 6,00 à 9,95 par 0,05 mm dist.
Diamètre (mm) : 8,80 à 11,00 par 0,20 mm dist.

Puissance (D) : +25,00 à -25,00 par 0,25 D

Cylindres : -0,75 à -2,0 par 0,25 D
Axes : 0° à 180° par 1° dist.
Prisme ballast : 1,00 à 2,50 par 0,5 D
Prisme standard : 1,50

FOYERS MULTIPLES simultanés COMFORT DESIGN

Comfort Progressive VL centrale 1262

Courbe de base (mm) : 6,50 à 9,20 par 0,05 mm dist.
Diamètre (mm) : 10,20 | 10,60 | 11,00

Puissance (D) : +25,00 à -25,00 par 0,25 D

Addition : 1,00 à 3,00 par 0,50 D

Comfort Progressive+ VL centrale, avec zone de VP ultra-grande 1270

Courbe de base (mm) : 6,50 à 9,20 par 0,05 mm dist.
Diamètre (mm) : 10,20 | 10,60 | 11,00

Puissance (D) : +25,00 à -25,00 par 0,25 D

Addition : 1,00 à 3,00 par 0,50 D

Comfort Progressive Inverse VP centrale 1258

Courbe de base (mm) : 6,50 à 9,20 par 0,05 mm dist.
Diamètre (mm) : 10,20 | 10,60 | 11,00

Puissance (D) : +25,00 à -25,00 par 0,25 D

Addition : 1,00 à 3,00 par 0,50 D

Comfort Progressive BTC VL centrale 1260

Courbe de base (mm) : $r_{(plat)}$ 6,50 à 9,20 / $r_{(serré)}$ 0,20 à 1,00 plus serré que $r_{(plat)}$ par 0,05 mm dist.
Diamètre (mm) : 10,20 | 10,60 | 11,00

Puissance (D) : +25,00 à -25,00 par 0,25 D

Addition : 1,00 à 3,00 par 0,50 D

Comfort Progressive BT VL centrale 1259

Courbe de base (mm) : $r_{(plat)}$ 6,50 à 9,20 / $r_{(serré)}$ 0,20 à 1,00 plus serré que $r_{(plat)}$ par 0,05 mm dist.
Diamètre (mm) : 10,20 | 10,60 | 11,00

Puissance (D) : +25,00 à -25,00 par 0,25 D

Cylindres : 0,00 à -6,00 par 0,25 D
Axes : 0° à 180° par 1° dist.
Addition : 1,00 à 3,00 par 0,50 D

FOYERS MULTIPLES simultanés OMNI DESIGN

Omni Progressive VL centrale 1264

Courbe de base (mm) : 6,00 à 9,95 par 0,05 mm dist.
Diamètre (mm) : 8,80 à 11,00 par 0,20 mm dist.

Puissance (D) : +25,00 à -25,00 par 0,25 D

Addition : 1,00 à 3,00 par 0,50 D

Omni Progressive+ VL centrale, avec zone de VP ultra-grande 1266

Courbe de base (mm) : 6,00 à 9,95 par 0,05 mm dist.
Diamètre (mm) : 10,20 à 11,00 par 0,20 mm dist.

Puissance (D) : +25,00 à -25,00 par 0,25 D

Addition : 1,00 à 3,00 par 0,50 D

Omni Progressive Inverse VP centrale 1257

Courbe de base (mm) : 6,00 à 9,95 par 0,05 mm dist.
Diamètre (mm) : 8,80 à 11,00 par 0,40 mm dist.

Puissance (D) : +25,00 à -25,00 par 0,25 D

Addition : 1,00 à 3,00 par 0,50 D

Lentilles rigides perméables

FOYERS MULTIPLES simultanés OMNI DESIGN

Omni Progressive BTC VL centrale — 1265

Courbe de base (mm) : $r_{(plat)}$ 7,00 à 9,95 / $r_{(serré)}$ 0,20 à 1,50 plus serré que $r_{(plat)}$ par 0,05 mm dist.
Diamètre (mm) : 8,80 à 11,00 par 0,20 mm dist.

Puissance (D) : +25,00 à -25,00 par 0,25 D

Addition : 1,00 à 3,00 par 0,50 D

Omni Progressive BT VL centrale — 1269

Courbe de base (mm) : $r_{(plat)}$ 7,00 à 9,95 / $r_{(serré)}$ 0,20 à 1,50 plus serré que $r_{(plat)}$ par 0,05 mm dist.
Diamètre (mm) : 8,80 à 11,00 par 0,20 mm dist.

Puissance (D) : +25,00 à -25,00 par 0,25 D

Cylindres : 0,00 à -6,00 par 0,25 D
Axes : 0° à 180° par 1° dist.
Addition : 1,00 à 3,00 par 0,50 D

Omni Progressive+ BTC VL centrale, avec zone de VP ultra-grande — 1268

Courbe de base (mm) : $r_{(plat)}$ 7,00 à 9,95 / $r_{(serré)}$ 0,20 à 1,50 plus serré que $r_{(plat)}$ par 0,05 mm dist.
Diamètre (mm) : 8,80 à 11,00 par 0,20 mm dist.

Puissance (D) : +25,00 à -25,00 par 0,25 D

Addition : 1,00 à 3,00 par 0,50 D

Omni Progressive+ BT VL centrale, avec zone de VP ultra-grande — 1267

Courbe de base (mm) : $r_{(plat)}$ 7,00 à 9,95 / $r_{(serré)}$ 0,20 à 1,50 plus serré que $r_{(plat)}$ par 0,05 mm dist.
Diamètre (mm) : 8,80 à 11,00 par 0,20 mm dist.

Puissance (D) : +25,00 à -25,00 par 0,25 D

Cylindres : 0,00 à -6,00 par 0,25 D
Axes : 0° à 180° par 1° dist.
Addition : 1,00 à 3,00 par 0,50 D

FOYERS MULTIPLES alternés

Menifocal Z VL centrale, configuration concentrique — 1261

Matériau : Z : Dk 163
Courbe de base (mm) : 7,00 à 8,50 par 0,05 mm dist. — +5,00 à -13,00 par 0,25 D
7,55 à 9,00 par 0,05 mm dist. — +5,00 à -10,00 par 0,25 D
Diamètre (mm) : 9,40 | 9,60 | 9,80

Puissance (D) : +5,00 à -13,00 par 0,25 D
+5,00 à -10,00 par 0,25 D

Addition : 1,00 à 2,50 par 0,50 D

Omni Executive — 1263

Courbe de base (mm) : 6,00 à 9,95 par 0,05 mm dist.
Diamètre (mm) : 8,80 à 11,00 par 0,20 mm dist.

Puissance (D) : +5,00 à -25,00 par 0,25 D

Addition : 1,00 à 3,00 par 0,50 D
Prisme ballast : 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50
Prisme standard : 1,50

Lentilles souples individuelles

Renouvellement 3 mois

SiHy74 – Silicone Hydrogel Dk 60 — 1341

Courbe de base (mm) : 7,40 à 9,50 par 0,10 mm dist.
Diamètre (mm) : 13,00 à 15,00 par 0,10 mm dist.
Puissance (D) : +25,00 à -25,00 par 0,25 D
Disponibles à l'unité

SiHy74 Toric – Silicone Hydrogel Dk 60 — 1342

Courbe de base (mm) : 7,40 à 9,50 par 0,10 mm dist.
Diamètre (mm) : 13,00 à 15,20 par 0,10 mm dist.
Puissance (D) : +25,00 à -25,00 par 0,25 D
Cylindres : -0,75 à -5,00 par 0,25 D
Axes : 0° à 180° par 1° dist.
Disponibles à l'unité

SiHy74 Progressive 2 – Silicone Hydrogel Dk 60 — 1343

Courbe de base (mm) : 7,40 à 9,50 par 0,10 mm dist.
Diamètre (mm) : 13,00 à 15,00 par 0,10 mm dist.
Puissance (D) : +25,00 à -25,00 par 0,25 D
Addition : 1,00 à 3,00 par 0,50 D
Disponibles à l'unité

SiHy74 Toric Progressive 2 – Silicone Hydrogel Dk 60 — 1344

Courbe de base (mm) : 7,40 à 9,50 par 0,10 mm dist.
Diamètre (mm) : 13,00 à 15,50 par 0,10 mm dist.
Puissance (D) : +25,00 à -25,00 par 0,25 D
Cylindres : -0,75 à -3,00 par 0,25 D
Axes : 0° à 180° par 1° dist.
Addition : 1,00 à 3,00 par 0,50 D
Disponibles à l'unité

Renouvellement 6 mois

Vintage – Hydrogel Dk 34 — 1301

Courbe de base (mm) : 7,00 à 9,50 par 0,10 mm dist.
Diamètre (mm) : 13,50 à 15,50 par 0,10 mm dist.
Puissance (D) : +25,00 à -25,00 par 0,25 D
Disponibles à l'unité

Vintage Toric – Hydrogel Dk 34 — 1302

Courbe de base (mm) : 7,00 à 9,50 par 0,10 mm dist.
Diamètre (mm) : 13,50 à 15,50 par 0,10 mm dist.
Puissance (D) : +25,00 à -25,00 par 0,25 D
Cylindres : -0,75 à -3,00 par 0,25 D
Axes : 0° à 180° par 1° dist.
Disponibles à l'unité

Vintage Progressive 2 – Hydrogel Dk 34 — 1303

Courbe de base (mm) : 7,00 à 9,50 par 0,10 mm dist.
Diamètre (mm) : 13,50 à 15,50 par 0,10 mm dist.
Puissance (D) : +25,00 à -25,00 par 0,25 D
Addition : 1,00 à 3,00 par 0,50 D
Disponibles à l'unité

Vintage Toric Progressive 2 – Hydrogel Dk 34 — 1304

Courbe de base (mm) : 7,00 à 9,50 par 0,10 mm dist.
Diamètre (mm) : 13,50 à 15,50 par 0,10 mm dist.
Puissance (D) : +25,00 à -25,00 par 0,25 D
Cylindres : -0,75 à -3,00 par 0,25 D
Axes : 0° à 180° par 1° dist.
Addition : 1,00 à 3,00 par 0,50 D
Disponibles à l'unité

Renouvellement 1 an

Vintage – Hydrogel Dk 34 — 1321

Courbe de base (mm) : 8,40 | 8,70 | 9,00
Diamètre (mm) : 13,50 | 14,00
Puissance (D) : +25,00 à -25,00 par 0,25 D
Disponibles à l'unité

Les solutions et les accessoires

Solutions d'entretien pour les lentilles rigides perméables

MENICARE PURE 2220/2223

Solution multifonction
pour lentilles rigides perméables

250 ml, 70 ml

MeniCare Plus 2202

Solution multifonction
pour lentilles rigides perméables

250 ml

PROGENT nettoyant intensif 2203

Nettoyant intensif
pour lentilles rigides perméables

5 usages

SPRAY & CLEAN 2206

Solution de nettoyage
pour lentilles rigides perméables

15 ml

SP CARE 2201

Solution de nettoyage et de stockage
pour lentilles rigides perméables

120 ml

MeniLAB 0,5% 2215

Solution pour la désinfection des lentilles de'essai
pour le personnel qualifié uniquement

250 ml

Solutions d'entretien pour les lentilles souples

BIOcare 2512BIO/2511BIO/2510BIO

Solution multifonction
pour lentilles souples

2 × 360 ml, 360 ml, 100 ml

YALcare 2520YAL/2522YAL

Solution multifonction
pour lentilles souples

2 × 360 ml, 100 ml

Solutions d'entretien pour toutes les lentilles

OXIcare 2501OXI/2500OXI

Solution au peroxyde d'hydrogène
pour toutes les lentilles

360 ml, 100 ml

SALINE 2550/2551

Solution saline
pour toutes les lentilles de contact

360 ml, 100 ml

Les accessoires

Meni Case 2204

Étui individuel
pur lentilles rigides pérmeables

Meni Box 2205

Boite avec un miroir
pur lentilles rigides pérmeables
avec 2 étuis Meni Case +
1 ventouse

Meni Cup 3121

Ventouse DMV®
pur lentilles rigides pérmeables

Meni Holder 3123

Pince
pour toutes les lentilles

Nous sommes là pour vous :

Mail : info@menicon.de
Web : www.menicon.ch

Commandes :
Tél. : 041-547 8015

Conseils d'adaptation :
Tél. : 041-547 8080

Interlocuteur Roberto Giarrizzo :
Mail : giarrizzo@menicon.de
Tél. : 076-699 37 75

Menicon GmbH
Heinrich-Krumm-Str. 1-3
63073 Offenbach
Allemagne

Menicon
My SHOP

Boutique en ligne
pour vos commandes,
www.menicon-service.com

MS4004CHFR005